


a

emotional light

bety collection

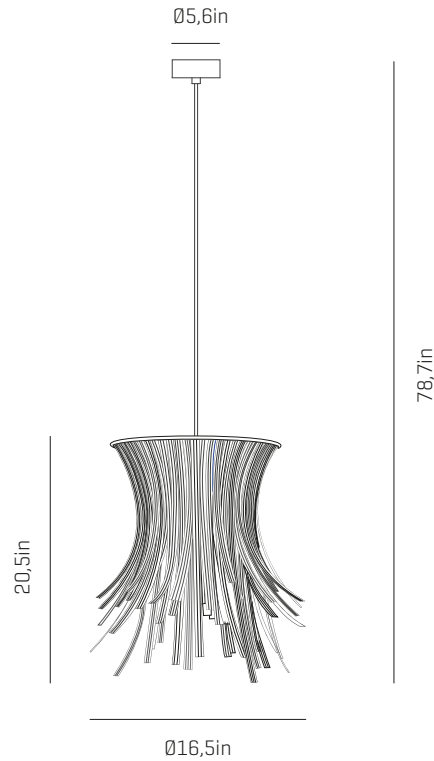

LED

USA & Canada


ref. BEC004-LD



MATERIALS & COMPONENTS

LAMP SHADE

Pressed cellulose | One color to choose

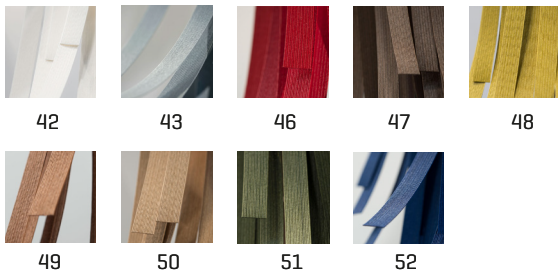

CANOPY AND CABLE

Steel gloss nickel-plated

Transparent or black cable
Standard: 78,7in
Length customizable

LIGHT SOURCE BUILT IN

100-277V - 60Hz

17W 2700K 1645lm built-in
upon request 3000K 1776lm

Dimming system: PHASE CONTROL
& 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

OTHER DATA

NET WEIGHT

5,5lb

PACKAGING

18,5x 18,5x 24,8in
8,8lb

ELECTRICAL FEATURES



CERTIFICATIONS



Bety Eco

ref. BEC004-LD


Suitable for indoor use, at 77°F

Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

- A** - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]
- B** - Holding piece | Pièce de fixation | Pieza de sujeción [1]
- C** - Lampholder | Supports de lampe | Portalámparas [1]
- D** - Security screws | Vis de sécurité | Tornillos de seguridad [2]
- E** - Electrical disposal | Domino électrique | Ficha [1]
- F** - Canopy | Rosace | Florón [1]

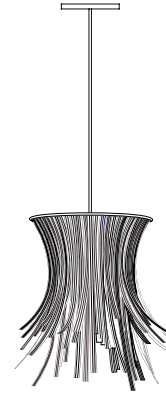


LED

0-10V
PHASE CONTROL

SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INFORMATION DE SÉCURITÉ: Debranchez l'alimentation avant de commencer l'installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD: Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

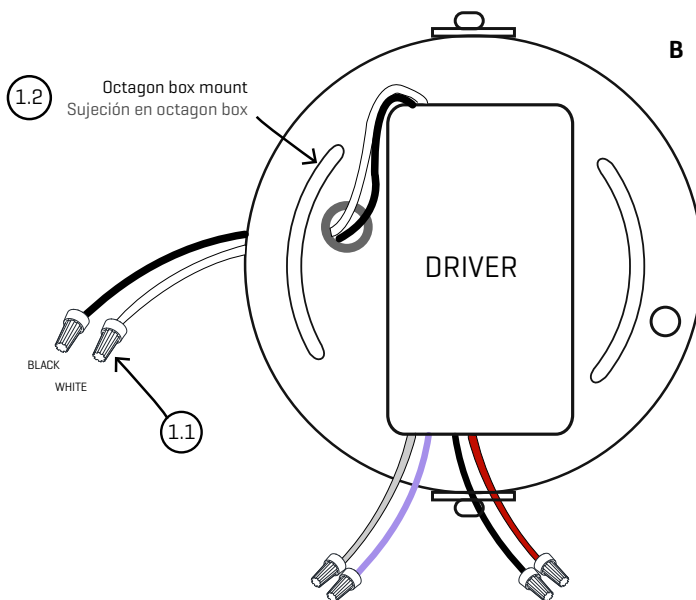

1

Schematic of the fixing system:

- ①.1 Electrical connection
- ①.2 Drills fixed to the octagon box

1.1 Pass the electric cables to the interior and do the electric connection inside the octagon box.

Schéma du système de fixation:

- ①.1 connexions électriques
- ①.2 Trous de fixation au support électrique

1.1 Passez les câbles électriques à l'intérieur et effectuez le raccordement électrique.


Esquema del sistema de fijación:

- ①.1 Conexión eléctrica
- ①.2 Taladros fijación a soporte eléctrico

1.1 Pase el cable eléctrico y realice la conexión eléctrica en el interior de la caja de conexiones.



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY
DO NOT CONNECT
TO AC POWER LINE
(will void warranty)

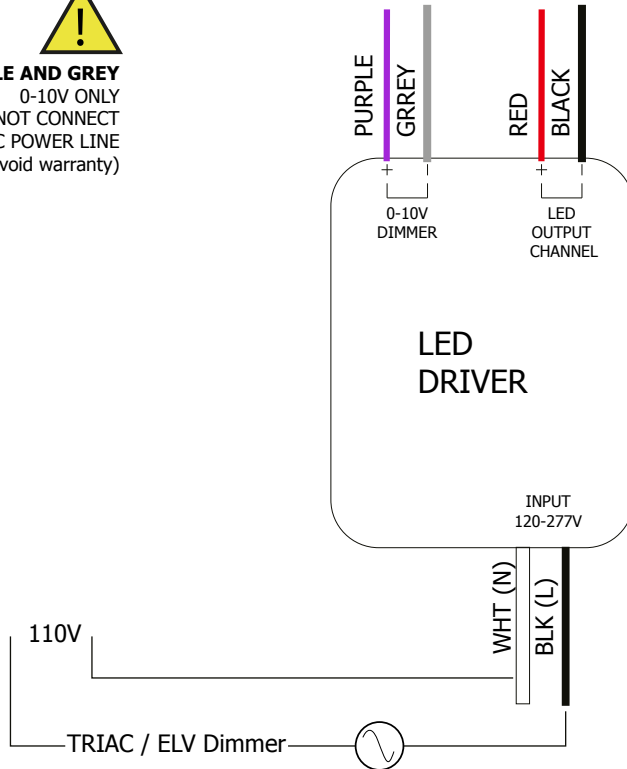


2

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

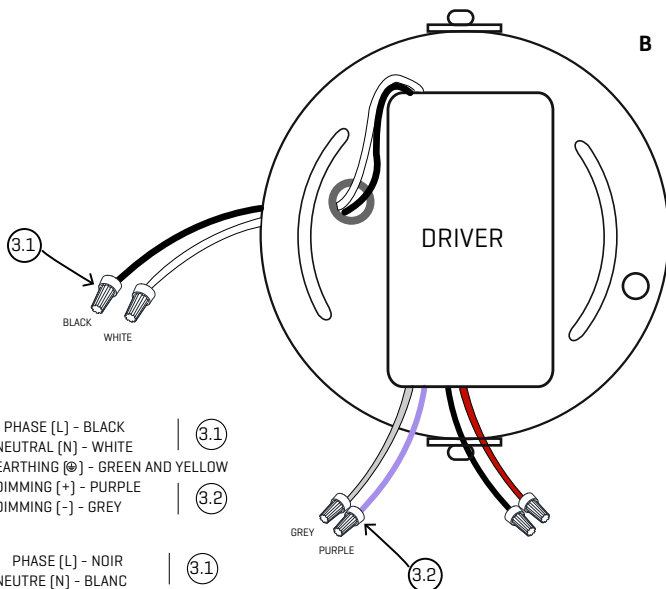

3

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.

Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V. Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.



No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

COLOR CODE: PHASE [L] - BLACK | 3.1
NEUTRAL [N] - WHITE
EARTHING [⊕] - GREEN AND YELLOW
DIMMING [+] - PURPLE | 3.2
DIMMING [-] - GREY

CODE COULEUR: PHASE [L] - NOIR | 3.1
NEUTRE [N] - BLANC
TERRE [⊕] - VERT ET JAUNE
DIMMING [+] - PURPLE | 3.2
DIMMING [-] - GRIS

CÓDIGO DE COLORES: FASE [L] - NEGRO | 3.1
NEUTRO [N] - BLANCO
TOMA TIERRA [⊕] - VERDE Y AMARILLO
DIMMING [+] - VIOLETA | 3.2
DIMMING [-] - GRIS

4.1

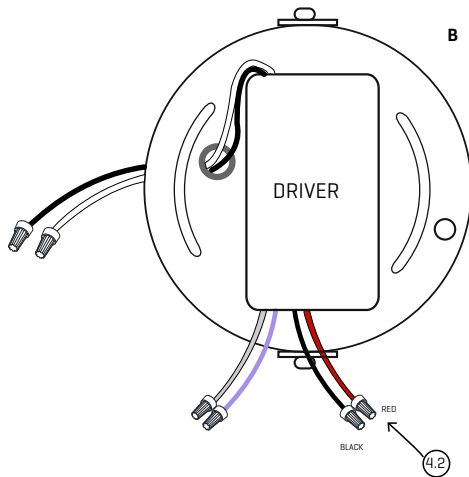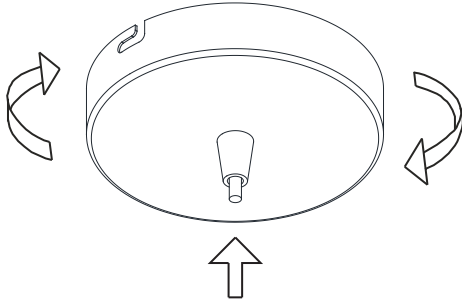


COLOR CODE: NEGATIVE (-) - BLACK
POSITIVE (+) - RED

CÓDIGO DE COLORES: NEGATIVO (-) - NEGRO
POSITIVO (+) - ROJO

4.2

4.3

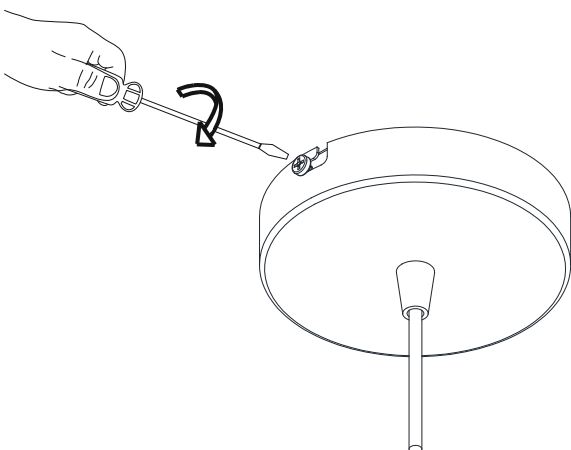

4

Pass the electrical cable of the luminaire through the strain relief [4.1] of the canopy and connect it to the black and red cables of the driver [4.2], respecting the color code.
Insert the canopy in the holding piece and tight the security screws [4.3].
Tighten the strain relief situated on the canopy.

Passer le câble électrique du luminaire à travers l'anti-traction de la rosace [4.1] et le connecter aux câbles noir et rouge du driver [4.2], en respectant le code couleur.

Insérer le baldaquin dans la pièce de serrage et serrer les vis de sécurité [4.3].
Serrer le tendeur de câble situé sur le capot.

Pase el cable eléctrico de la luminaria por el antitirón del florón [4.1] y conectelo en los cables negro y rojo del driver [4.2], respetando el código de colores.

Encajar el florón en la pieza de sujeción y apretar los tornillos de seguridad [4.3].
Apretar el tensor del cable situado en el florón.