


a

emotional light

li collection

LED

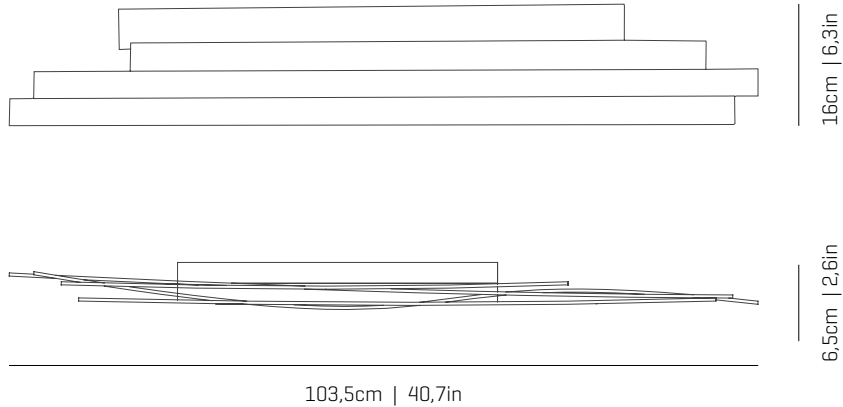

ref. LI06G-D



LI06

LI06G-D

MATERIALS & COMPONENTS | MATERIALES & COMPONENTES

LAMPSHADE | TULIPA

Pressed cellulose | One color to choose
Celulosa prensada | Un color a elegir



SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

SOPORTE Y OPCIONES DE INSTALACIÓN

Stainless steel
Acero inoxidable

Wall lamp
Aplique

LIGHT SOURCE BUILT IN

FUENTE DE LUZ INCLUIDA

230V - 50Hz

□□□□ 17W 2700K 2558lm built-in

upon request 3000K 2632lm

Dimming system: DALI / Switch DIM

120V - 60Hz

□□□□ 17W 2700K 2558lm built-in

upon request 3000K 2632lm

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
(only 120Vac TRIAC Dimmers)

ENERGY EFFICIENCY

EFICIENCIA ENERGÉTICA

This product contains a light source of energy efficiency class C
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C

OTHER DATA | OTROS DATOS

NET WEIGHT | PESO NETO

2,9kg | 6,4lb

PACKAGING | EMBALAJE

110x31x25cm | 43,3x 12,2x 9,8in

4,7kg | 10,4lb

ELECTRICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS



CERTIFICATIONS

CERTIFICACIONES



Li

ref. **LI06G-D**

Suitable for indoor use, at 25°C

Apta para uso interior a temperatura ambiente de 25°C


Box contains | Contenido de la caja:

A - Lampshade | Tulipa [1]

B - Frame | Soporte [1]


C - Screws | Tornillos [4]

D - Wall Plugs | Tacos [4]



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation

INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

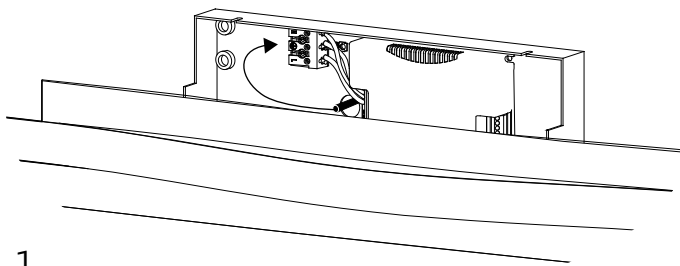

1.1

See the circuit diagram on the back of this sheet

Ver diagrama de circuito en el reverso del folio

1.2


1

1.1 Remove the cap, pass the electric cables to the interior and do the electric connection in the electrical disposal.

1.2 This lamp can be dimmable, if you have DALI control or PUSH, make connections directly to the terminals of the driver following the appropriate diagram.

1.1 Quitar la tapa, pasar los cables eléctricos al interior y realizar la conexión eléctrica en la ficha de conexiones.


1.2 Esta lámpara puede ser regulable, si dispone de regulación DALI o pulsador, realice las conexiones directamente en los bornes del driver siguiendo el diagrama correspondiente.

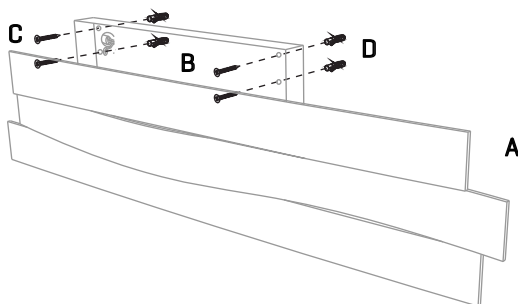

2

Drill the holes in the wall, and put the wall plugs into them


Realizar los agujeros en la pared, colocar los tacos, y atornillar el soporte.




3

Place the top cover and tighten the screws.

Colocar la tapa superior y apretar los tornillos.

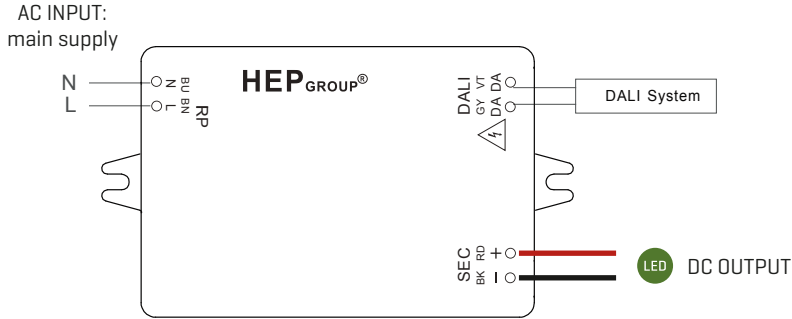

Circuit diagram DALI

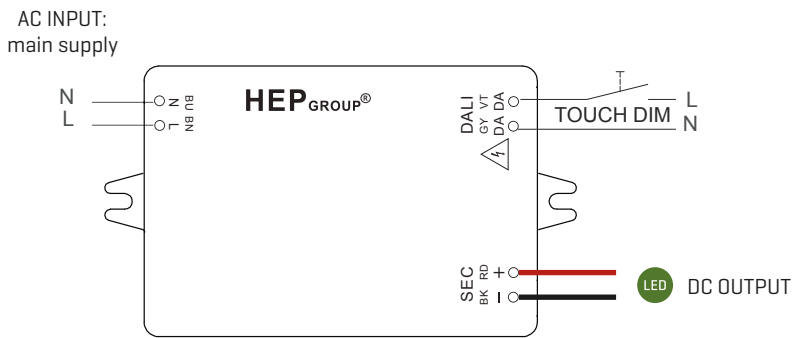

Circuit diagram TOUCH DIM

Touch Dim

Short push (< 0.6 sec)
Long push (> 0.6 sec)

Push to turn ON-OFF
Dimming up or down

Synchronization of a large number of driver of Touch Dim

- | | | |
|----------|------------|---|
| 1. Step: | Long push | All the lamps are switched on |
| 2. Step: | Short push | All the lamps are switched off |
| 3. Step: | Long push | All the lamps are switched on the minimum dimming setting of the drivers and continuously |

Fade up to the desired dimming level, then release push button.

Max. 15pcs parallel units

AC INPUT: main supply		DC OUTPUT: LED		Dimming control	
N	L	-	+	-	+
blue	brown	black	red	grey	purple