


a

emotional light

li collection

LED

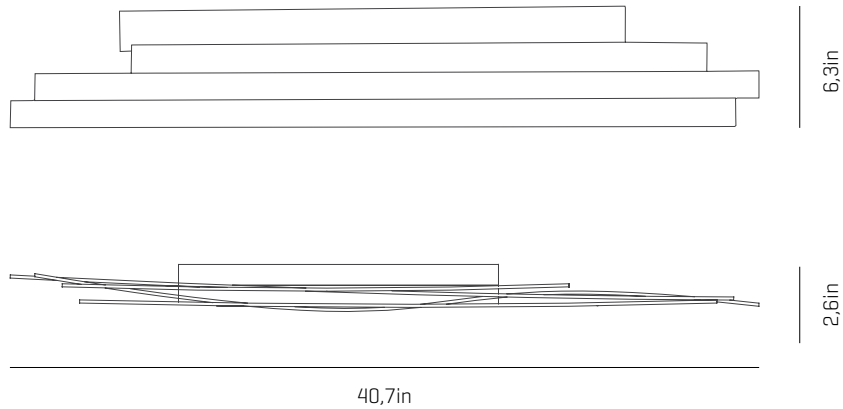

USA & Canada
ref. LI06G-D



LI06

LI06G-D

MATERIALS & COMPONENTS

LAMPSHADE

Pressed cellulose | One color to choose



LIGHT SOURCE BUILT IN

120V - 60Hz

□□□□ 17W 2700K 2558lm built-in
upon request 3000K 2632lm

Dimming system: PHASE CONTROL & 0-10V
[only 120Vac TRIAC Dimmers]

OTHER DATA

NET WEIGHT

6,4lb

PACKAGING

43,3x 12,2x 9,8in
10,4lb

ELECTRICAL FEATURES



CERTIFICATIONS



SUPPORT AND MOUNTING OPTIONS

Stainless steel

Wall lamp

emotional light

ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Li


ref. LI06G-D

Suitable for indoor use, at 77°F
Convient pour une utilisation en intérieur à une température ambiante de 77°F
Apta para uso interior a temperatura ambiente de 77°F


LED
0-10V
PHASE CONTROL

Box contains | Contenu de la boîte | Contenido de la caja:

- A - Lampshade | Abat jour | Tulipa [1]
- B - Frame | Support | Soporte [1]
- C - Screws | Vis | Tornillos [4]
- D - Wall Plugs | Chevilles | Tacos [4]
- E - Electrical disposal 2cables | Domino électrique 2câbles | Ficha 2cables [2]
- F - Electrical disposal 1cable | Domino électrique 1câble | Ficha 1cable [3]



SAFETY NOTE: Switch off mains supply before commencing installation
INFORMATION DE SÉCURITÉ: Débranchez l'alimentation avant de commencer l'installation
INDICACIÓN DE SEGURIDAD : Desconecte la alimentación eléctrica antes de empezar la instalación

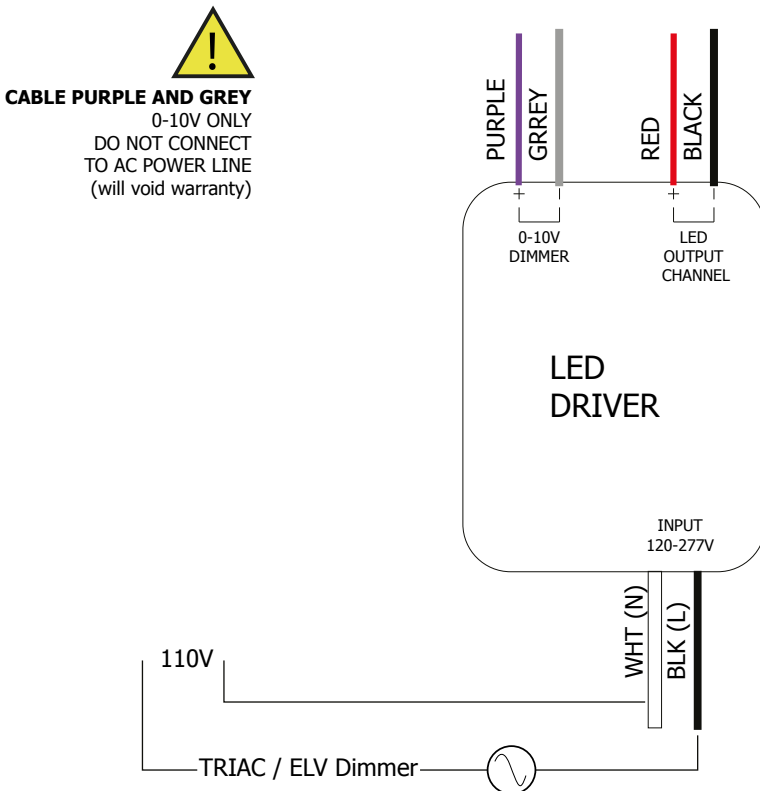


1

TRIAC / ELV regulation diagram

Schéma de régulation TRIAC / ELV
Diagrama para la regulación TRIAC / ELV



CABLE PURPLE AND GREY
0-10V ONLY

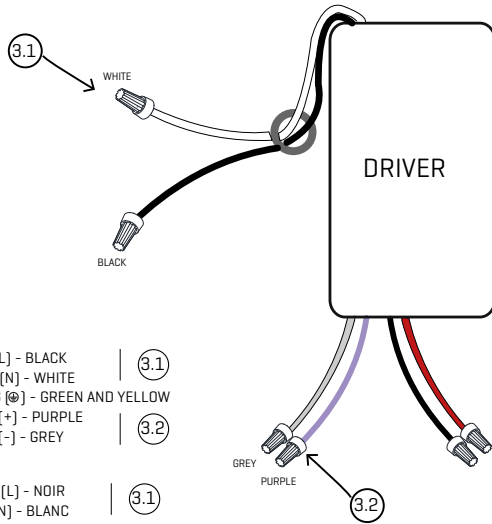

COLOR CODE: PHASE (L) - BLACK | (3.1)
NEUTRAL (N) - WHITE
EARTHING (⊕) - GREEN AND YELLOW
DIMMING (+) - PURPLE | (3.2)
DIMMING (-) - GREY

CODE COULEUR: PHASE (L) - NOIR | (3.1)
NEUTRE (N) - BLANC
TERRE (⊕) - VERT ET JAUNE
DIMMING (+) - PURPLE | (3.2)
DIMMING (-) - GREY

CÓDIGO DE COLORES: FASE (L) - NEGRO | (3.1)
NEUTRO (N) - BLANCO
TOMA TIERRA (⊕) - VERDE Y AMARILLO
DIMMING (+) - VIOLETA | (3.2)
DIMMING (-) - GRIS

2

ONLY DIMMING 0-10V

This driver is compatible with 0-10V regulators. To do this, you must connect the gray [-] and violet cables, respecting the indicated color code.

Do not touch these cables [4.2] if you do not have a 0-10V dimmer.

UNIQUEMENT RÉGLEMENTATION 0-10V

Ce pilote est compatible avec les régulateurs 0-10V.


Pour ce faire, vous devez connecter les câbles gris [-] et violet en respectant le code couleur indiqué.

Ne touchez pas ces câbles [4.2] si vous n'avez pas de régulateur 0-10V.

SOLAMENTE REGULACIÓN 0-10V

Este driver es compatible con reguladores 0-10V. Para ello debe conectar los cables gris [-] y violeta tal respetando el código de colores indicado.

No toque estos cables [4.2] en caso de no disponer regulador 0-10V.

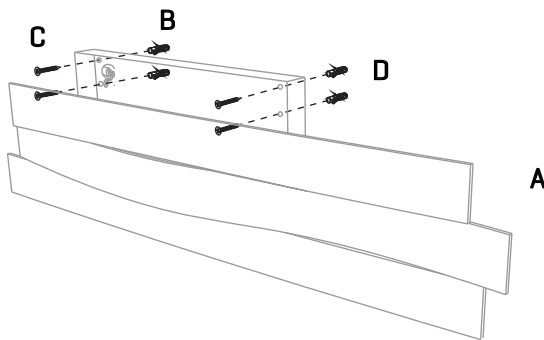


3

Remove the cap, drill the holes in the wall and put the wall plugs into them, finally screw the frame.

Percez les trous sur le mur, insérez les chevilles et vissez le support.

Quitar la tapa, realizar los agujeros en la pared y colocar los tacos, finalmente atornillar el soporte.



4

Place the top cover and tighten the screws.

Placez le couvercle et serrez les vis.

Colocar la tapa superior y apretar los tornillos.